
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



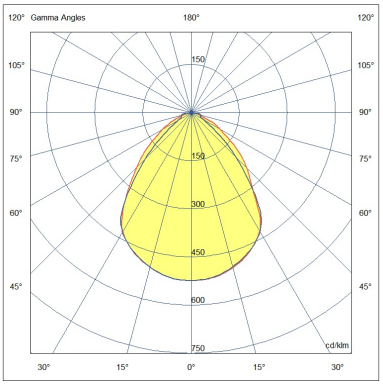


## SKOS 25

# 6589-24-705

| Caratteristiche illuminotecniche | |
|---|---|
| Caratteristiche LED | **SMD** |
| Flusso Sorgente Luminosa | **4222 lm** |
| Flusso Apparecchio | **3231 lm** |
| Efficienza Sorgente Luminosa | **190 lm/W @85°C** |
| Efficienza Apparecchio | **129 lm/W @85°C** |
| Temperatura Colore | **White 4000K** |
| Ottica | **Prismatico** |
| CRI Minimo | **90** |
| SDCM | **3 STEP** |
| Rischio Fotobiologico | **RG0** |
| UGR | **'<19** |
| Classe Energetica | A ↑ G C |

| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Tensione di Alimentazione | **220/240V 0-50/60Hz** |
| Potenza Totale Assorbita | **25W** |
| Fattore di Potenza | **0,95** |
| Sistema di Controllo | **DALI** |
| Driver | **Incluso** |
| Tipo di Alimentatore | **Costant Current** |
| Driver Output | **250mA** |
| Driver Input | **220/240V 0-50/60Hz** |
| Protezione Driver | **Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV** |
| Cablaggio Passante | **No** |

| Caratteristiche meccaniche | |
|---|---|
| Materiale struttura | **Struttura in metallo** |
| Colore struttura | **Bianco RAL 9003** |
| IP | **IP65** |
| IK | **04** |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | **N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 7mm - max 12mm** |
| Dimensione foro | **580X580** |
| Temp. ambiente di funzionamento | **-20°C / +45°C** |
| Temp. ambiente di stoccaggio | **-20°C / +60°C** |
| Dimensioni della Lampada | **610x610x120mm - 7kg** |

| Varie | |
|---|---|
| Mantenimento Flusso Luminoso | **L70 B50 >70000** |
| Dimensioni della Scatola | **650x650x150mm - 8.3kg** |
| Conformità alle norme | **EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; EN IEC 63000** |
| Codice a Barre | **8019282558064** |
| Made In | **Italy** |
| Classe di Isolamento | **CL1** |

CE

**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

