
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



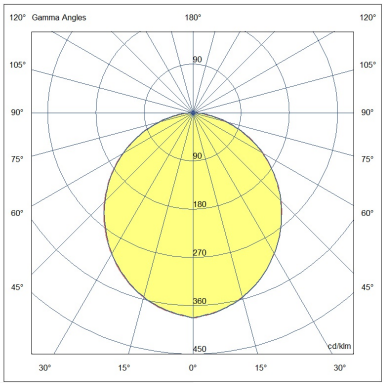

PLIN-EMB-WW

6596-12-959

Plafoniera da incasso con batteria ricaricabile. In caso di black out si attiva automaticamente e mantiene la luce sempre accesa o la accende se fosse spenta. Autonomia di 1 ora. Normale funzionamento con accensione e spegnimento con interruttore presente su linea elettrica. LED spia verde esterno di segnalazione alimentazione e batteria carica, installazione possibile solo separato dal corpo lampada. Vita stimata batteria: 4 anni T amb +5/+45°C; 6 anni T amb +5/+35 °C; 8 anni T amb +5/+25°C

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Flusso Sorgente Luminosa	**1425 lm**
Flusso Apparecchio	**1029 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**139 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**86 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 3000K**
Ottica	**Opale**
CRI Minimo	**80**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Funzione Emergenza	**YES, 1h - LiFePO4 Battery**
Flusso Emergenza	**400 lm**
Classe Energetica	A G E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**220/240V 0-50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**12W**
Fattore di Potenza	**> 0,9; 065C ricarica**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**300mA**
Driver Input	**220/240V 0-50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV**
Cablaggio Passante	**Si, nel box di emergenza esterno**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio**
Colore struttura	**Bianco RAL 9010**
IP	**IP44 Front side**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale**
Sistema di montaggio	**Ad incasso**
Dimensione foro	**155**
Cavo	**Cm.35 - H05RN-F 2x1**
Temp. ambiente di funzionamento	**-20°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**70mm Ø175mm - 0,7kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L70 B50 50000**
Durata di Vita del Driver	**100000**
Dimensioni della Scatola	**190x105x260mm - 1kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN60598-2-22; EN 62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000;**
Codice a Barre	**8019282560357**
Classe di Isolamento	**CL2**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



