


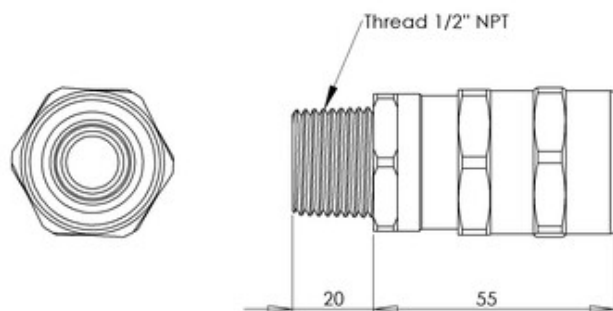

6807-50-009

Pressacavo serie PAP 1/2" NPT Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / Ex ia IIC Gb or Ex nR IIC Gc Ex tb IIIC Db or Ex tc IIIC Dc

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Ottone
Trattamento superficiale	Nichelatura
IP	IP66
Pressacavo e Ø cavi min-max	Ø CABLE UNDER ARMOUR 5,5-13mm - Ø CABLE OUTER SHEATH 10-19mm HEAGON WRENCH 32mm
Temp. ambiente di funzionamento	-40°C / +90°C
Dimensioni della Lampada	0,25kg

Varie	
Dimensioni della Scatola	0.28kg
Conformità alle norme	EN 60079-0; EN 60079-1; EN 60079-11; EN 60079-7; EN 60079-31;
Codice a Barre	8019282507826