
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



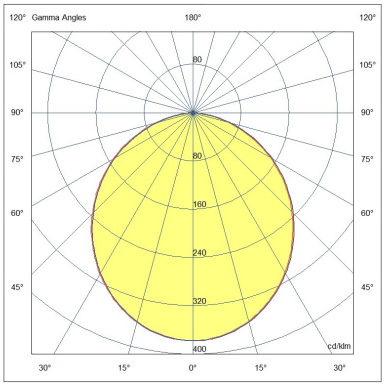


## PSAR3 R

# 6823-10-354

Luce rossa - Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici - MIL-S 9001 D

| Caratteristiche illuminotecniche | |
|---|---|
| Caratteristiche LED | **SMD** |
| Numero di LED | **30** |
| Flusso Apparecchio | **61 lm** |
| Efficienza Apparecchio | **13 lm/W @85°C** |
| Temperatura Colore | **Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm** |
| Ottica | **Opale** |
| Rischio Fotobiologico | **RG0** |

| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Tensione di Alimentazione | **220/240V 0-50/60Hz** |
| Potenza Totale Assorbita | **5W** |
| Fattore di Potenza | **> 0,95** |
| Sistema di Controllo | **On/Off** |
| Driver | **Incluso** |
| Tipo di Alimentatore | **Costant Voltage** |
| Driver Output | **24VDC** |
| Driver Input | **220/240V 0-50/60Hz** |
| Protezione Driver | **Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV** |

| Caratteristiche meccaniche | |
|---|---|
| Materiale struttura | **Struttura in alluminio** |
| Colore struttura | **Bianco RAL 9010** |
| IP | **IP44 Front side** |
| MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A | **SI** |
| Diffusore / Schermo di protezione | **Policarbonato opale** |
| Sistema di montaggio | **Ad incasso** |
| Dimensione foro | **180** |
| Cavo | **Cm.50 - H05RN-F 3x1** |
| Temp. ambiente di funzionamento | **-20°C / +45°C** |
| Temp. ambiente di stoccaggio | **-20°C / +60°C** |
| Dimensioni della Lampada | **55mm Ø207mm - 0,7kg** |

| Varie | |
|---|---|
| Mantenimento Flusso Luminoso | **L80 50000h** |
| Durata di Vita del Driver | **50000** |
| Dimensioni della Scatola | **300x80x210mm - 1kg** |
| Conformità alle norme | **EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; IEC 60533** |
| Codice a Barre | **8019282528050** |
| Classe di Isolamento | **CL2** |

CE

**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



