


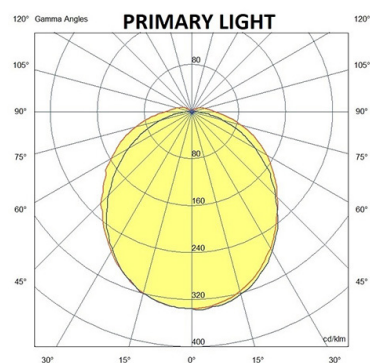

PSAR2 R 24 VDC

6823-16-254

Luce rossa - Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	30
Flusso Apparecchio	61 lm
Efficienza Apparecchio	15 lm/W @85°C
Temperatura Colore	Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm
Ottica	Opale
Rischio Fotobiologico	RG0

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	24V DC (min.18V / max.28V)
Potenza Totale Assorbita	4W
Sistema di Controllo	On/Off

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in alluminio
Colore struttura	Bianco RAL 9010
IP	IP44 Front side
Diffusore / Schermo di protezione	Polycarbonato opale
Sistema di montaggio	Ad incasso
Dimensione foro	180
Cavo	Cm.35 - H05RN-F 2x1
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C / +45°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-20°C / +60°C
Dimensioni della Lampada	55mm Ø207mm - 0,7kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 50000h
Dimensioni della Scatola	300x80x210mm - 1kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN 50581;
Codice a Barre	8019282556312
Classe di Isolamento	CL3



