
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



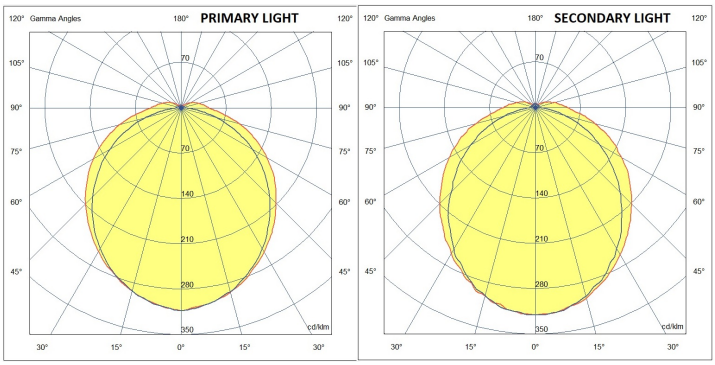

TVE-RR

6868-54-005

Luce rossa principale e rossa secondaria a funzionamento indipendente integrate nello stesso corpo lampada. Selezione colore luce con comando remoto

Caratteristiche illuminotecniche

	Sorgente luminosa 1	Sorgente luminosa 2
Caratteristiche LED	**SMD**	**SMD**
Numero di LED	**60**	**36**
Flusso Sorgente Luminosa	**300 lm**	
Flusso Apparecchio	**251 lm**	**105 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**62 lm/W @85°C**	
Efficienza Apparecchio	**36 lm/W @85°C**	**20 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm**	**Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm**
Ottica	**180°**	**180°**
Rischio Fotobiologico	**RG0**	**RG0**

Caratteristiche elettriche

	Specifica elettrica 1	Specifica elettrica 2
Tensione di Alimentazione	**100/240V AC 50/60Hz**	**100/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**7W**	**5W**
Fattore di Potenza	**>0,7c**	**0,4C**
Sistema di Controllo	**On/Off**	**On/Off**
Driver	**Incluso**	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**	**Costant Voltage**
Driver Output	**350mA**	**24VDC**
Driver Input	**100/240V~ 50/60Hz**	**100/240V~ 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 500V**	**Sovratensione di rete 2Kv**
Cablaggio Passante	**Si, nelle due scatole di derivazione**	**Si, nelle due scatole di derivazione**

Caratteristiche meccaniche

Materiale struttura	**Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100**
Trattamento superficiale	**Verniciatura al poliestere per esterni**
Colore struttura	**Bianco RAL 9010**
IP	**IP66**
IK	**10**
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	**SI**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°4 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm**
Sistema di montaggio	**Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8**
Categoria di corrosione	**Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +80°C**
Dimensioni della Lampada	**400x100x171mm - 2,7kg**

Varie

Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 100000h**
Durata di Vita del Driver	**50000h**
Dimensioni della Scatola	**490x130x190mm - 2.8kg**
Conformità alle norme	**EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; IEC60533; EN55015; EN 61547-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3**
Codice a Barre	**8019282101529**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

