




## TVE-DCRI3

**6868-54-043**

Luce bianca e rossa a funzionamento indipendente integrate nello stesso corpo lampada. Selezione colore luce con selettore su lampada. Luce bianca dimmerabile con potenziometro su lampada

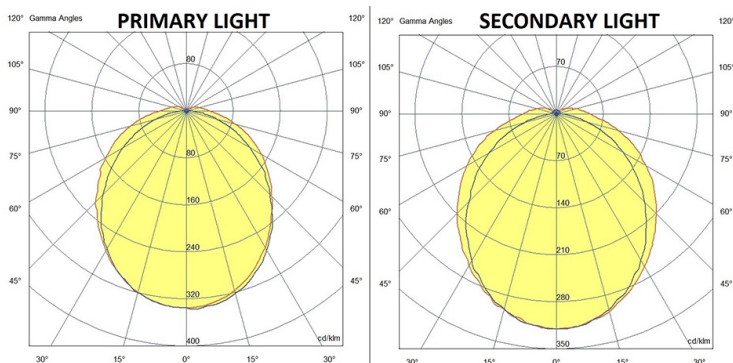

| Caratteristiche illuminotecniche |                       |                                                              |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                  | Sorgente luminosa 1   | Sorgente luminosa 2                                          |
| Caratteristiche LED              | <b>SMD</b>            | <b>SMD</b>                                                   |
| Numero di LED                    | <b>60</b>             | <b>36</b>                                                    |
| Flusso Sorgente Luminosa         | <b>3250 lm</b>        |                                                              |
| Flusso Apparecchio               | <b>2645 lm</b>        | <b>105 lm</b>                                                |
| Efficienza Sorgente Luminosa     | <b>185 lm/W @85°C</b> |                                                              |
| Efficienza Apparecchio           | <b>120 lm/W @85°C</b> | <b>20 lm/W @85°C</b>                                         |
| Temperatura Colore               | <b>White 4000K</b>    | <b>Rosso Lunghezza d'onda Dominante: &gt;619nm &lt;625nm</b> |
| Ottica                           | <b>180°</b>           | <b>180°</b>                                                  |
| CRI Tipico                       | <b>85</b>             |                                                              |
| CRI Minimo                       | <b>80</b>             |                                                              |
| SDCM                             | <b>3 STEP</b>         |                                                              |
| Rischio Fotobiologico            | <b>RG0</b>            | <b>RG0</b>                                                   |
| Classe Energetica                |                       |                                                              |

| Caratteristiche elettriche |                                                  |                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                            | Specifica elettrica 1                            | Specifica elettrica 2                   |
| Tensione di Alimentazione  | <b>100/240V AC 50/60Hz</b>                       | <b>100/240V AC 50/60Hz</b>              |
| Potenza Totale Assorbita   | <b>22W</b>                                       | <b>5W</b>                               |
| Fattore di Potenza         | <b>&gt; 0,9</b>                                  | <b>0,4C</b>                             |
| Sistema di Controllo       | <b>Con potenziometro sul dispositivo 10-100%</b> | <b>On/Off</b>                           |
| Driver                     | <b>Incluso</b>                                   | <b>Incluso</b>                          |
| Tipo di Alimentatore       | <b>Costant Current</b>                           | <b>Costant Voltage</b>                  |
| Driver Output              | <b>1050mA</b>                                    | <b>24VDC</b>                            |
| Driver Input               | <b>100/240V~ 50/60Hz</b>                         | <b>100/240V~ 50/60Hz</b>                |
| Protezione Driver          | <b>Sovratensione di rete 1kV</b>                 | <b>Sovratensione di rete 2Kv</b>        |
| Cablaggio Passante         | <b>Sì, nella scatola di derivazione</b>          | <b>Sì, nella scatola di derivazione</b> |

| Caratteristiche meccaniche            |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materiale struttura                   | <b>Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100</b>                    |
| Trattamento superficiale              | <b>Verniciatura al poliestere per esterni</b>                          |
| Colore struttura                      | <b>Bianco RAL 9010</b>                                                 |
| IP                                    | <b>IP66</b>                                                            |
| IK                                    | <b>10</b>                                                              |
| MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A | <b>SI</b>                                                              |
| Diffusore / Schermo di protezione     | <b>Polycarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV</b> |
| Pressacavo e Ø cavi min-max           | <b>N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm</b>                 |
| Sistema di montaggio                  | <b>Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8</b>                |
| Categoria di corrosione               | <b>Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 &gt;1500 ore</b>            |
| Temp. ambiente di funzionamento       | <b>-25°C / +55°C</b>                                                   |
| Temp. ambiente di stoccaggio          | <b>-25°C / +80°C</b>                                                   |
| Dimensioni della Lampada              | <b>400x100x171mm - 2,40kg</b>                                          |

| Varie                        |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimento Flusso Luminoso | <b>L80 100000h</b>                                                                                                     |
| Durata di Vita del Driver    | <b>100000h</b>                                                                                                         |
| Dimensioni della Scatola     | <b>490x130x190mm - 2.5kg</b>                                                                                           |
| Conformità alle norme        | <b>EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; IEC60533; EN62471 + TR62778; EN55015; EN61547-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3</b> |
| Codice a Barre               | <b>8019282553465</b>                                                                                                   |
| Made In                      | <b>Italy</b>                                                                                                           |
| Classe di Isolamento         |                                                                                                                        |

CE

