
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



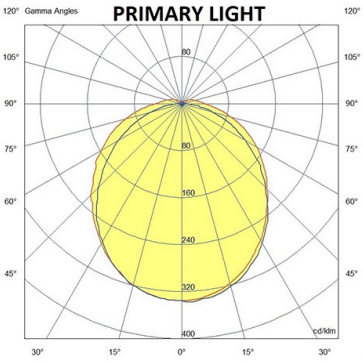

TVE-BAT

6868-54-058

Lampada LED luce bianca, con Batterie per emergenza (3ore), multiuso per aree tecniche interne ed esterne. Corpo bianco RAL9010

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**60**
Flusso Sorgente Luminosa	**3100 lm**
Flusso Apparecchio	**2520 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**185 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**110 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**180°**
CRI Tipico	**85**
CRI Minimo	**80**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Funzione Emergenza	**YES - 3h autonomy**
Flusso Emergenza	**15%**
Classe Energetica	A↑G C

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100**
Trattamento superficiale	**Verniciatura al poliestere per esterni**
Colore struttura	**Bianco RAL 9010**
IP	**IP67**
IK	**10**
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	**NO**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm**
Sistema di montaggio	**Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8**
Categoria di corrosione	**Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore**
Temp. ambiente di funzionamento	**0°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C/+50°C**
Dimensioni della Lampada	**806x100x134mm - 3,2kg**

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**220/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**23W**
Fattore di Potenza	**> 0,9**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**500mA**
Driver Input	**198/264V~ 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV**
Cablaggio Passante	**Si, nella scatola di derivazione**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 100000h**
Durata di Vita del Driver	**100000h**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-22; EN 62471 + IEC TR62778; EN55015; EN 61547-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3**
Codice a Barre	**8019282563327**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

