
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



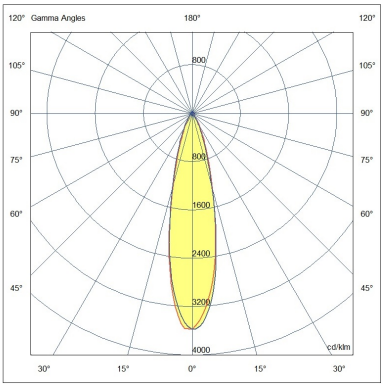

TON V100

6943-12-324

Potente e robusto proiettore A LED - Compatto e con un peso contenuto. Grazie all'utilizzo di una lente per ogni LED garantisce un fascio di luce controllato

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**Power LED**
Numero di LED	**60**
Flusso Apparecchio	**6320 lm**
Efficienza Apparecchio	**45 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**Verde Lunghezza d'onda dominante: >520nm <540nm**
Ottica	**21°**
Rischio Fotobiologico	**RG0**

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**100/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**140W**
Fattore di Potenza	**> 0,95**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**700mA**
Driver Input	**100/240V~ 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 6kV; (L/N - PE) 10kV**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100**
Trattamento superficiale	**Verniciatura al poliestere per esterni**
Colore struttura	**Grigio RAL 7040**
IP	**IP66 / IP67**
IK	**07**
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	**SI**
Diffusore / Schermo di protezione	**Vetro temperato extrachiaro spessore 4mm**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**M20x1.5 - Ø cable: min. 7mm - max. 12mm**
Sistema di montaggio	**Con staffa INOX AISI 316L; fissaggio con 2 viti M12**
Categoria di corrosione	**Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore**
Temp. ambiente di funzionamento	**-40°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-40°C / +65°C**
Dimensioni della Lampada	**370x142x319mm - 8,5kg**

Varie	
Durata di Vita del Driver	**100000h**
Dimensioni della Scatola	**470x180x470mm - 9.5kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-5; EN62471 + IEC TR 62778; EN 50581; IEC 60533; IEC 60092-306**
Codice a Barre	**8019282516910**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

