
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



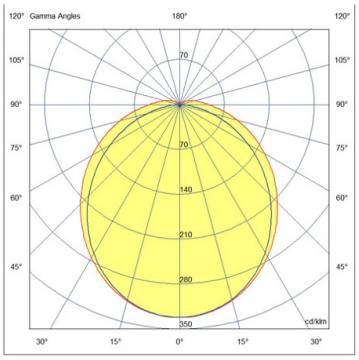

STARFIX 40-1190 INOX 230V AC/DC + 24V DC

6955-54-114

Plafoniera LED inox 40W-230V~ e 20W-24V per aree esterne. Corpo acciaio inox AISI 316L – lunghezza 1190 mm

Caratteristiche illuminotecniche

	Sorgente luminosa 1	Sorgente luminosa 2
Caratteristiche LED	**SMD**	**SMD**
Numero di LED	**280**	**280**
Flusso Sorgente Luminosa	**6130 lm**	**3065 lm**
Flusso Apparecchio	**4626 lm**	**2313 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**162 lm/W @85°C**	**162 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**112 lm/W @85°C**	**115 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**	**White 4000K**
Ottica	**180°**	**180°**
CRI Tipico	**92**	**92**
CRI Minimo	**90**	**90**
SDCM	**3 STEP**	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**	**RG0**
Classe Energetica	A↑G D	A↑G D

Caratteristiche elettriche

	Specifica elettrica 1	Specifica elettrica 2
Tensione di Alimentazione	**220/240V 0-50/60Hz**	**18/32V DC**
Potenza Totale Assorbita	**41W**	**20W**
Fattore di Potenza	**>0,95**	**1**
Sistema di Controllo	**On/Off**	**On/Off**
Driver	**Incluso**	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**	**Costant Current**
Driver Output	**1000mA**	**500mA**
Driver Input	**220/240V 0-50/60Hz**	**18/32V DC**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 4kV; (L/N - PE) 4kV**	**Sovratensione max 80V DC**
Cablaggio Passante	**Si, nel corpo lampada**	**No**

Caratteristiche meccaniche

Materiale struttura	**Acciaio AISI 316L**
Trattamento superficiale	**Verniciatura al poliestere per esterni**
Colore struttura	**Bianco RAL 9016**
IP	**IP66 / IP67**
IK	**10**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**M20 nickel plated brass - Cable Ø 8-15mm**
Clips	**Yes, Stainless steel AISI 316SS**
Sistema di montaggio	**Perno filettato M8 con dado e rondella su boccola rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +70°C**
Dimensioni della Lampada	**1189x82x133mm - 4,5kg**

Varie

Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 B10 >75.000 h**
Durata di Vita del Driver	**100.000 h with failure rate less than 10%**
Dimensioni della Scatola	**5kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021 (Pending); EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018**
Codice a Barre	**8019282569688**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	CL1

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

